

ИНФОРМАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 100% БЕРЕЗОВОЙ ФАНЕРЫ

SVEZA DECK 350 2.0.

ФАНЕРА DECK 350 2.0. ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОПАЛУБКЕ ПЕРЕКРЫТИЙ, В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКИХ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ РАСПАЛУБКИ И ОГРАНИЧЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Плита **SVEZA Deck 350 2.0** покрыта модифицированной фенольной пленкой серого цвета, плотностью 120 гр./м², и защищена с четырех сторон влагостойким покрытием серого цвета, что обеспечивает повышенную защиту плиты от влаги и воздействия бетонных растворов.

ПРОДУКТ
SVEZA DECK 350 2.0
100% БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА
С КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ



SMART ПОКРЫТИЕ
(ГЕРМАНИЯ)

SMART

ПАТЕНТОВАННОЕ
МОДИФИЦИРОВАННОЕ
ПОКРЫТИЕ СЕРОГО ЦВЕТА
(ИННОВАЦИЯ, SURFACTOR, ГЕРМАНИЯ)



УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА
ТОРЦОВ СЕРОГО ЦВЕТА
(ИННОВАЦИЯ СВЕЗА, РОССИЯ)

WWW.SVEZA.RU

 **СВЕЗА**

Мировой лидер в производстве
березовой фанеры

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?



КРАТНО УВЕЛИЧИЛИ ВОДОСТОЙКОСТЬ ПРОДУКТА КАК С ПОВЕРХНОСТИ ТАК И С ТОРЦОВ



УСТРАНИЛИ РИСК ВОЗМОЖНОСТИ ОКРАШИВАНИЯ БЕТОНА



СНИЗИЛИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЦА (UV УСТОЙЧИВОСТЬ)



СНИЗИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА В ПРОДУКТЕ В ДВА РАЗА



ЗАЩИТИЛИ ПЛИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕТОННЫХ РАСТВОРОВ



УСТРАНИЛИ РИСК ВОЗМОЖНОСТИ ОТПЕЧАТКА ЛОГОТИПА НА БЕТОНЕ ПОСЛЕ АСПАЛУБКИ




ОКРАСИЛИ В СВЕТЛЫЙ ЦВЕТ, ЧТО СНИЗИЛО РИСК НАГРЕВА ПЛИТЫ.



СДЕЛАЛИ ПОВЕРХНОСТЬ УДОБНОЙ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ?

- ✓ Увеличение циклов использования (не менее 82 циклов)
- ✓ Качественную поверхность бетона после распалубки
- ✓ Минимизация затрат на выравнивание бетонной поверхности
- ✓ Минимизация затрат на выравнивание цвета бетонной поверхности
- ✓ Комфортную температуру на стройке и экологичность процесса
- ✓ Возможность делать разметку прямо на плите

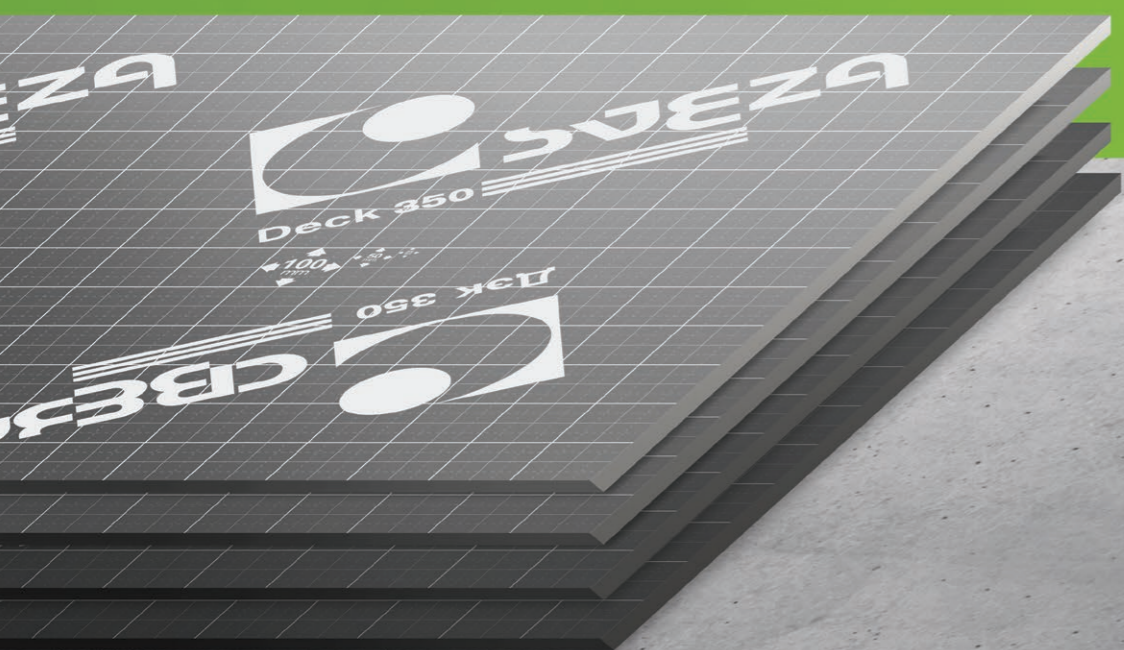

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА



ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УКАЗАННЫХ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ФАНЕРА **SVEZA DECK 350 2.0** ПРИМЕНЯЕТСЯ **НЕ МЕНЕЕ 82 ЦИКЛОВ**.

Аккуратное обращение и чистка плит между заливками продлит срок службы SVEZA Deck 350 2.0 и обеспечит высокое качество бетонной поверхности.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1

Защитите плиту SVEZA Deck 350 2.0 от контакта с водой и прямых солнечных лучей, накрывайте плиты тентами.

2

Не кидайте плиты с высоты, защищайте от ударов и механических повреждений.

3

После вскрытия упаковки перемещайте панели вручную или с использованием вакуумных присосок, не вытягивайте плиты.

4

Перед применением убедитесь в том, что плиты SVEZA Deck 350 2.0 находятся в надлежащем состоянии, не повреждены, не деформированы, нет следов физических и механических повреждений, гниения. Плиты с недопустимыми повреждениями должны выбраковываться.

5

Плита SVEZA Deck 350 2.0 должна храниться в горизонтальном положении.

6

Храните плиты на ровной, сухой и чистой поверхности, защитите от механических и физических повреждений.

7

Избегайте слишком сухих мест, храните вдали от источников огня, не позволяйте плите деформироваться.

8

При хранении на одном месте более 5-ти дней необходимо удалить упаковку и стропы.

9

Будьте внимательны при погрузо-разгрузочных работах, плиты SVEZA Deck 350 2.0 довольно скользкие.

ПРИМЕНЕНИЕ

1

Плиты SVEZA Deck 350 2.0 можно резать и сверлить, но не забывайте защищать образовавшиеся кромки от воздействия влаги (подходящим лаком или акриловой краской)

3

Применяйте смазку (бетоноотделяющие средства) высокого качества после каждого использования плиты SVEZA Deck 350 2.0.

5

Очищайте плиты сразу и после каждого использования, не позволяйте бетону высохнуть на плите. Очистка отвержденного бетона, приводит к сильным механическим повреждениям и дальнейшей выбраковке плиты.

7

Перед длительным хранением и повторной упаковкой деликатно очистите и высушите плиты.

9

Задельвайте механические повреждения подходящими замазками или эпоксидными заполнителями.

2

Для достижения наилучших результатов плиту SVEZA Deck 350 2.0 рекомендуется крепить к опорным элементам опалубки с тыльной стороны панели.

4

С осторожностью применяйте масла, они снижают влагостойкость покрытия. Также на качество бетона после распалубки может повлиять химия разделительной смазки может, строго соблюдайте инструкции по применению производителя.

6

Будьте аккуратны при чистке плиты SVEZA Deck 350 2.0 после использования, мы рекомендуем применять щадящие инструменты для очистки (пластиковые или нейлоновые инструменты при очистке, не используйте металлические щетки и мойки высокого давления).

8

Берегите плиты SVEZA Deck 350 2.0 от прямых солнечных лучей, это может привести к высушиванию и выцветанию плиты.

10

При многократном использовании опалубочной плиты SVEZA Deck 350 2.0 допускается наличие трещин на поверхности. Их допустимая длина и количество зависит от тех требований которые заказчик накладывает на бетонную поверхность. Чем выше требования к бетону, тем жестче проводится выбраковка опалубочных плит.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ SVEZA DECK 350 2.0

1

Соблюдайте все действующие рекомендации по транспортировке опалубочных плит, применяйте стропы.

3

Примите все необходимые меры для безопасного хранения всех плит.

2

Тщательно фиксируйте плиты, не допускайте их выпадения и соскальзывания.

4

Тщательно фиксируйте плиты, не допускайте их выпадения и соскальзывания.